

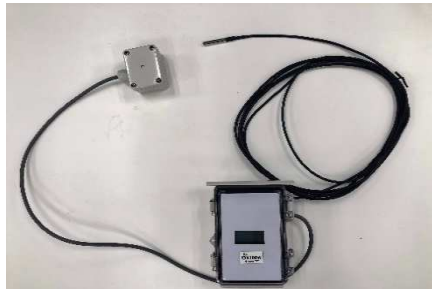

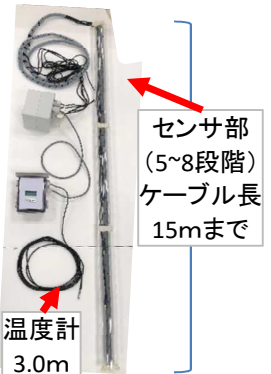


製品名	OKIPPA_Green T/T	OKIPPA Green T/S	OKIPPA Green T/H	OKIPPA Green T/C	OKIPPA Green T/R	OKIPPA Green T/L
センサー	温度センサ 2個	温度センサ1個(T/Tと同じ) 日射センサ1個	温度センサ1個(T/Tと同じ) 湿度センサ1個	温度センサ1個(T/Tと同じ) CO ₂ センサ1個	温度センサ1個(T/Tと同じ) 転倒マス型雨量計1個	温度センサ1個(T/Tと同じ) 接点型水位計1個
使用環境(温度) 計測範囲 精度	温度センサ	日射センサ	湿度センサ	CO ₂ センサ	雨量計	電極式
	温度:-10~85°C 精度:±0.5°C	分光感度 360-1120nm 測定範囲 0-1750W/m2	温度:0°C~60°C 分解能:0.008%RH	温度:-20~50°C 精度:±3%±30ppm 測定範囲:0~5,000 ppm	温度:0~50°C 精度: 20mm以下±0.5mm 20mm超過:±3%以内	温度:-10~85°C
計測間隔	1分間隔 (1°Cの温度変化を検知したら 温度変化として通知)	温度:T/Tと同じ 日射:30分間隔	温度/湿度:5分間隔 (15分間隔で通知)	温度/湿度:5分間隔 (15分間隔で通知)	温度:T/Tと同じ 雨量:15分間隔	温度:T/Tと同じ 水位:15分おき(計測水位の変化 がなければ、1時間おきに通知)
	GPS (電源ON時に計測)					
センサー寸法	ステンレス鋼製シースのサイズ: 6 x 50(mm) ケーブル長 5m	シリコン日射センサ φ2.4x2.75H(cm) ケーブル長 5m	センサBOX部 65 x 50 x 45(mm) ケーブル長 1m		ポリカーボネートの転倒升、 受水口径 200mm サイズ:φ215 x 450H(mm)、ケー ブル長 5m	ケーブル長 15m 接点 5~8か所
通信BOX+センサー 重量	1500g	1600g	1600g	1600g	4600g	2500g
通信 BOX	液晶表示間隔	60秒に1回(6秒表示)				
	液晶表示	温度/電池電圧	温度/日射/電池電圧	温度/湿度/電池電圧	温度/CO ₂ /電池電圧	温度/カウント数/電池電圧
	通信	LPWA(省電力広域無線通信) Sigfox — シグフォックス —				
	電源/電池寿命	単2電池(寒冷地エボルタ推奨)4本(別売) / 液晶未使用 約1年				
	寸法	H:100mm x W:150mm x D:70mm ABS樹脂 IP65 ルーフ付				
外観			 OKIPPA_Green T/H・T/Cは 外観同じ			 センサー部 (5~8段階) ケーブル長 15mまで 温度計 3.0m